
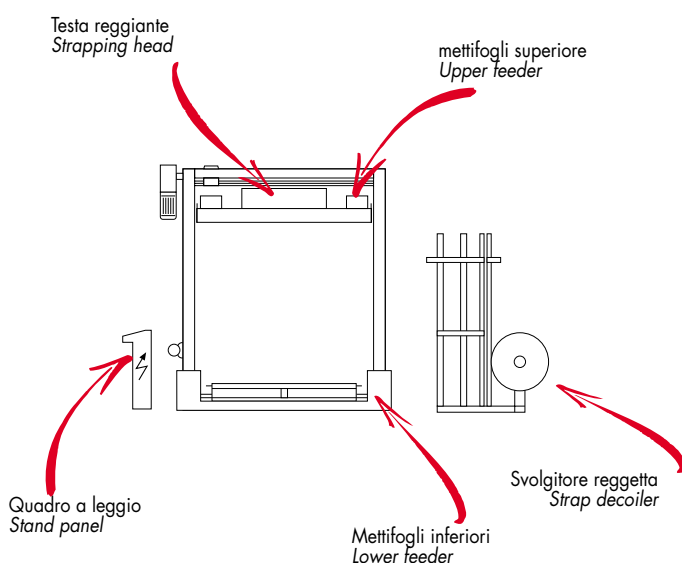


Pressa reggiatrice con mettifogli mod. CH

Compression strapping machine with feeder mod.CH

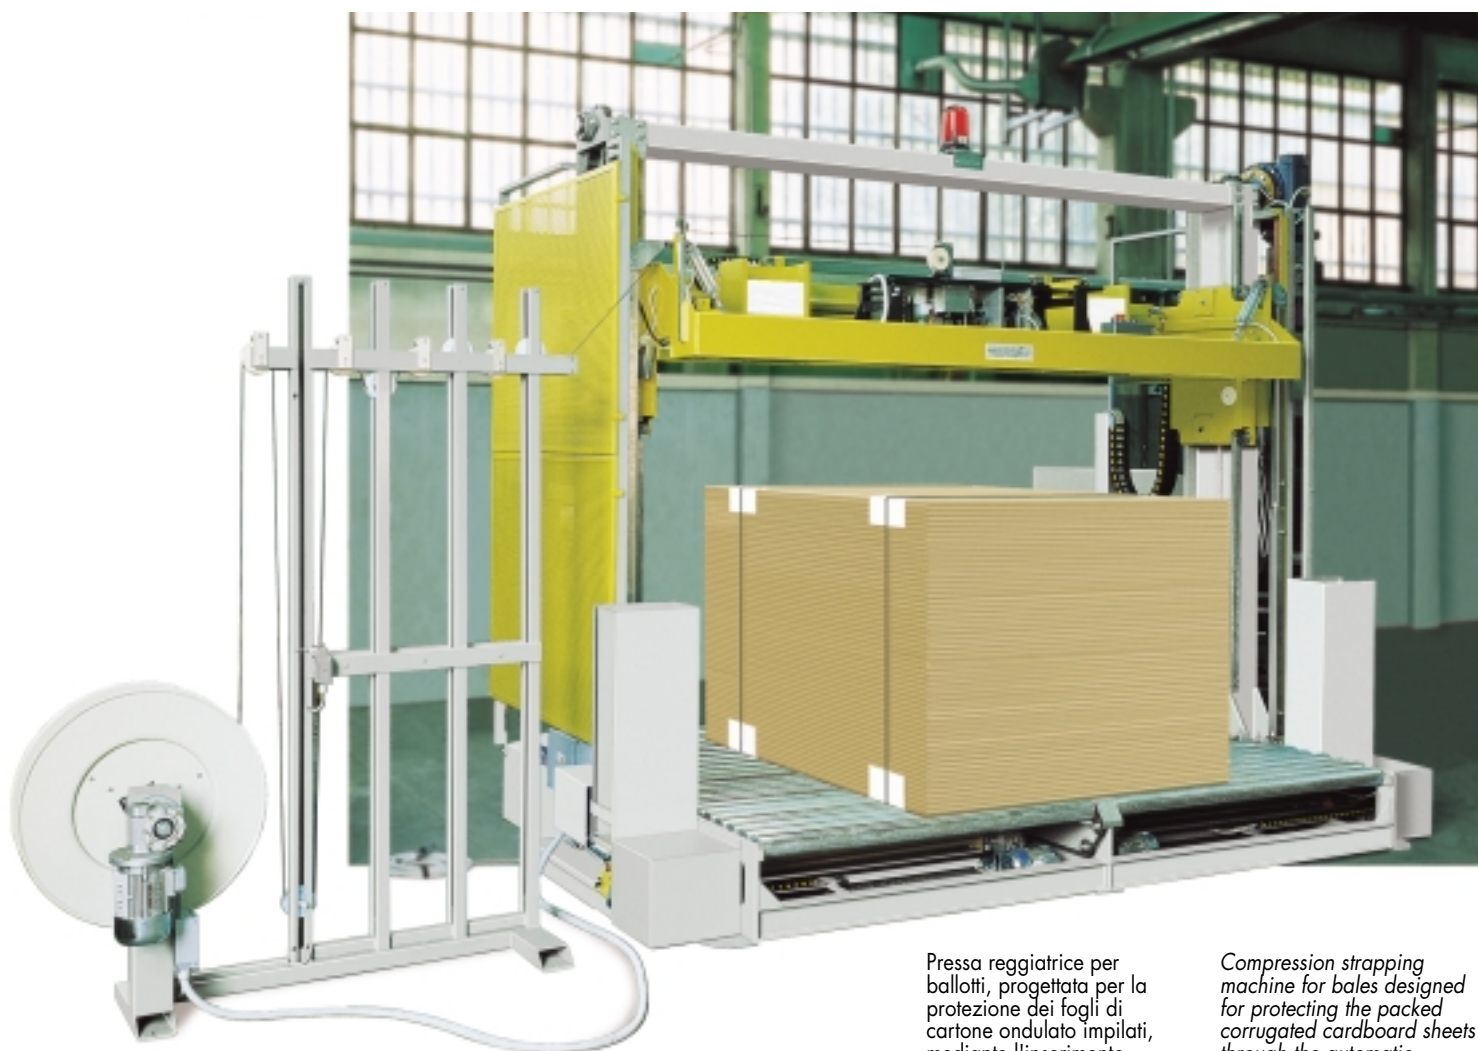

Pressa reggiatrice per ballotti, progettata per la protezione dei fogli di cartone ondulato impilati, mediante l'inserimento automatico di fogli di cartone, posizionati sotto la reggia. Programmata per la centratura dei ballotti può eseguire una o più reggiature in automatico.

La macchina può reggiare ballotti con un'altezza minima di 500 mm ed una massima di 1900 mm.

È possibile utilizzare indifferentemente reggette in polipropilene oppure in poliestere da 12 ÷ 15 mm x 0,8 mm.

La reggiatrice con mettifoglio CH, certificata dal marchio IMQ (Istituto del Marchio di Qualità), è conforme ai requisiti essenziali di sicurezza della Direttiva Macchine CEE 89/336.

Compression strapping machine for bales designed for protecting the packed corrugated cardboard sheets through the automatic feeding of the cardboard sheets positioned under the strap.

It is programmed for bales centering and can perform one or more strappings automatically.

The machine can strap bales with a minimum height of 500 mm and a maximum height of 1900 mm.

It is possible to use indifferently 12 ÷ 15 mm x 0,8 mm polypropylene or polyester strap.

The CH strapping machine with feeder, certified by the IMQ (Quality Mark Italian Institute) complies to the basic safety requirements of the EEC 89/336 Machines Directive.


Il Servizio Tecnico Emmepi è a completa disposizione per illustrare le caratteristiche, le modalità di impiego e le possibilità di installazioni delle macchine illustrate.

The Emmepi Technical Service is at your complete disposal to show the characteristics, employ modes and installation possibilities of the machines.




Pressa reggiatrice mettifogli Compression strapping machine - feeder

Mod. CH	2200	2500	2800
Alimentazione elettrica <i>Power supply</i>	400V x 3 + T		
Potenza assorbita <i>Absorbed power</i>	8,2 kW	8,2 kW	8,2 kW
Tempo per ogni ciclo produttivo <i>Time for single cycle</i>	45"	45"	45"
Bobina Ø max mm <i>Reel Ø max mm</i>	600	600	600
A mm	2200	2500	2800
B mm	2900	3200	3500

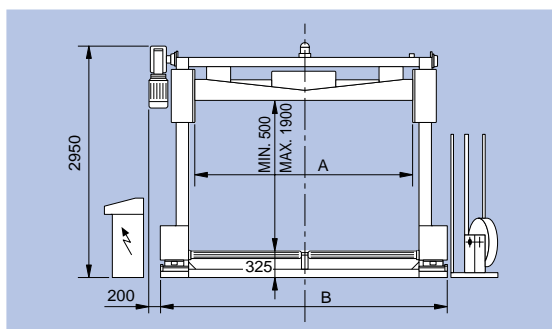

Dimensioni in mm.
Size in mm.

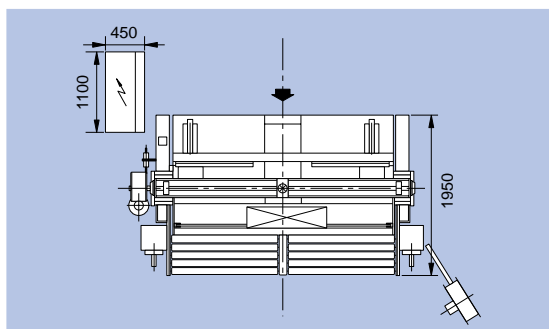

EMMEPI s.r.l.

20070 Dresano (Milano) Italy
Via P. Lombardi s/n
Phone +39 02 98170099
Fax +39 02 98237489
Web: www.emmepisrl.com
www.reggiatrici.com

Per motivi tecnici o commerciali la Emmepi s.r.l. si riserva la facoltà di modificare, in qualsiasi momento, senza obbligo di preavviso, i dati e i prodotti contenuti nel presente foglio illustrativo.

For technical or commercial reasons, Emmepi reserves the right to modify, any time, without prior warning, the data and products contained in this sheet.